



XORO HX 900 NFC

DEUTSCH

Übersicht

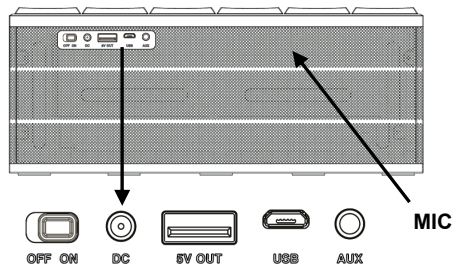

- OFF | ON:** Hauptschalter. Lautsprecher ein- (ON) und ausschalten (OFF)
- DC:** Anschlussbuchse für das mitgelieferte Netzteil.
- 5V OUT:** USB-Buchse zur Stromversorgung bzw. zum Aufladen von mobilen Geräten.
- USB:** Micro USB-Buchse zum Aufladen des Lautsprechers.
- AUX:** 3,5mm Klinkenstecker. Eingang für Audiosignale
- MIC:** Mikrophone für Freisprechfunktion

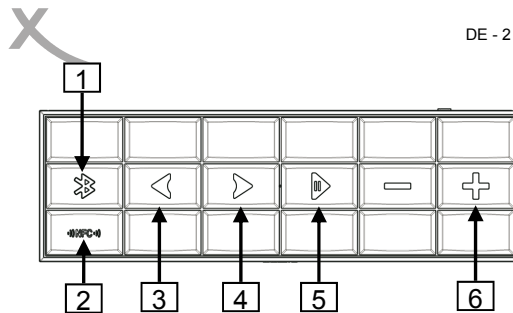

1. Betriebsanzeige LED
2. Auflagefläche für NFC
3. Vorherigen Titel abspielen
4. Nächsten Titel abspielen
5. Wiedergabe pausieren/fortsetzen. Eingehenden Anruf annehmen/Gespräch beenden.
6. Lautstärke erhöhen (+)/verringern (-)

Hinweise: Die Schaltflächen 3-6 sind berührungsempfindlich und müssen nicht eingedrückt werden. Zur Bedienung tippen Sie die Schaltflächen mehrfach kurz mit dem Finger an. Die Schaltflächen 3, 4 und 5 stehen nur bei einer Bluetooth-Verbindung zur Verfügung. Ihr Bluetooth-Gerät muss diese Funktionen ebenfalls unterstützen. Ihr Bluetooth-Gerät reagiert evtl. leicht verzögert auf die Eingaben dieser Schaltflächen. Die Lautstärkeregelung vom Lautsprecher ist unabhängig von der Ihres Bluetooth-Gerätes.




Betriebsanzeige

LED	Gerätestatus
rot	<u>Blinken</u> : Akku fast leer. Bitte aufladen. <u>Dauerhaftes Leuchten</u> : Akku wird geladen (Hauptschalter in Position: OFF)
grün	<u>Blinken</u> : Eingeschaltet, bereit für eine neue Verbindung <u>Dauerhaftes Leuchten</u> : Eingeschaltet, Bluetooth-Verbindung aktiv.

Akku aufladen

Es gibt zwei Möglichkeiten, den eingebauten Akku zu laden:

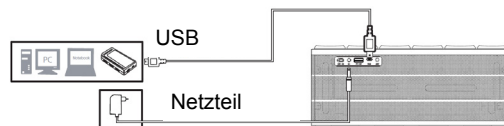

Bitte verbinden Sie den Lautsprecher NICHT gleichzeitig mit einem USB-Anschluss und dem Netzteil.



1.) Laden über das mitgelieferte Netzteil

Verbinden Sie das Netzteil mit der Buchse **DC** am Lautsprecher. Stecken Sie das Netzteil in eine gut zugängliche Steckdose. Die benötigte Netzspannung ist auf dem Typenschild des Netzteils abgedruckt. Ein Ladevorgang dauert ca. 6 Stunden. Der Akku ist vollständig geladen, wenn die Betriebsanzeige-LED bei abgeschaltetem Lautsprecher nicht mehr rot leuchtet.

2.) Laden über USB

Verbinden die Buchse **USB** mit einer USB-Buchse an einem Notebook, PC usw. Verwenden Sie dazu das mitgelieferte USB-Kabel.

Ein Ladevorgang über USB dauert ca. 11 Stunden.

Ein Aufladen über USB ist nur möglich, wenn der Lautsprecher ausgeschaltet (Hauptschalter: OFF) ist. Der Akku ist vollständig geladen, wenn die Betriebsanzeige-LED nicht mehr rot leuchtet.

Da die Stromstärke eines USB-Anschlusses begrenzt ist, dauert das Laden über USB länger und der Lautsprecher muss während des Ladevorgangs ausgeschaltet bleiben.

Der Akku erreicht erst nach einigen Auf- und Entladevorgängen seine volle Leistungsfähigkeit. Laden Sie den Lautsprecher regelmäßig auf, auch wenn Sie den Lautsprecher einige Monate nicht benutzt haben.

**Erstmaliges Herstellen einer Drahtlos-Verbindung**

- Stellen Sie den Hauptschalter auf "**ON**".
- Nachdem der Lautsprecher die dritte Signaltongruppe abgespielt hat, ist er für eine neue Verbindung bereit (Betriebsanzeige blinkt grün).
- Schalten Sie bei dem Gerät, welches Sie mit dem Lautsprecher verbinden wollen, die Bluetooth-Funktion ein. Starten Sie die Suche nach Bluetooth-Geräten. Der Lautsprecher wird als Gerät mit dem Namen "XORO HXS900" erkannt. Stellen Sie eine Kopplung mit dem Bluetooth-Lautsprecher her. Falls nach einem Passcode verlangt wird, geben Sie bitte '0000' ein.


Hinweise:

Im Handbuch Ihres Bluetooth-Gerätes wird beschrieben, wie Sie die Bluetooth-Funktion einschalten und nach anderen Geräten suchen.

Der Lautsprecher kann mit Geräten gekoppelt werden, die die Bluetooth-Profil/Protokolle 'A2DP', 'AVCRP', 'HSP', 'HFP' und aptX unterstützen. Werden nicht alle Profile unterstützt, stehen die Funktion 'Freisprechen' und einige Schaltflächen nicht zur Verfügung. Reichweite: max. 10 Meter.

Löschen Sie den Lautsprecher aus der Liste bekannter Geräte, falls Sie keine erneute Verbindung zu ihm aufbauen können. Schalten Sie den Lautsprecher anschließend aus/ein und führen Sie erneut die erstmalige Verbindung durch.

Herstellen einer Bluetooth-Verbindung mit Hilfe von NFC

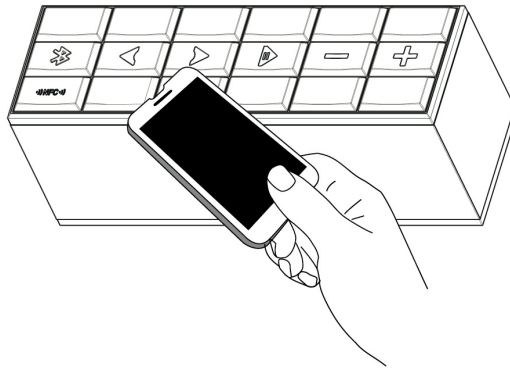


Unterstützt Ihr Handy bzw. Smartphone "NFC", können Sie eine Verbindung zum Lautsprecher herstellen bzw. trennen, indem Sie Ihr Handy/Smartphone kurz auf den "NFC"-Schriftzug auf der Oberseite des Lautsprechers legen. Zur Aktivierung bzw. Verwendung der NFC-Funktion lesen Sie bitte im Handbuch Ihres Handy/Smartphones nach.

Freisprechen

Sofern Ihr Bluetooth-Gerät alle nötigen Profile unterstützt, kann der HXS 900 NFC zum Freisprechen verwendet werden. Bitte schauen Sie im Handbuch Ihres Bluetooth-Gerätes nach, wie Sie das Freisprechen über Bluetooth aktivieren.

Audioeingang

- Verbinden Sie den Bluetooth-Lautsprecher über das mitgelieferte Audio-Kabel mit einem Audiogerät wie z.B. einem MP3 Player, Notebook usw.
- Stellen Sie den Hauptschalter auf "ON".
- Die Audiosignale am Audioeingang werden sofort wiedergegeben.

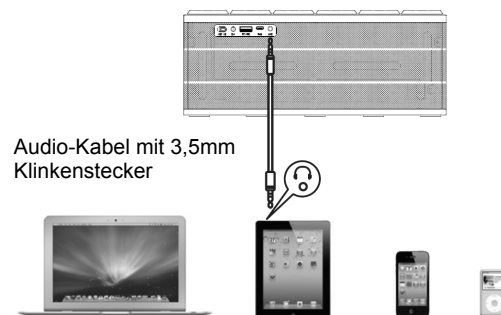



Mobile Geräte aufladen

Über die Buchse **5V OUT** (USB-Buchse) können Sie mobile Geräte betreiben bzw. deren Akkus aufladen.

- Schalten Sie den Lautsprecher ein (Hauptschalter = ON)
- Verbinden Sie Ihr mobiles Geräte mit einem geeigneten USB-Kabel mit der Buchse **5V OUT**.

Ausgang: 5V Gleichspannung, max. 1000mA

Sicherheitshinweise

- Die Funksignale von Bluetooth-Geräten können andere elektronische oder medizinische Geräte stören. Halten Sie den HXS 900 NFC von medizinischen Geräten fern. **Halten Sie einen Sicherheitsabstand von min. 60cm zu Herzschrittmachern ein.** Schalten Sie das Gerät in Bereichen ab, in denen die Verwendung verboten ist. Beispiele: Tankstellen, Flugzeuge, Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen, Bereiche mit automatisch gesteuerten Anlagen und Maschinen.
- Der Lautsprecher ist nicht magnetisch abgeschirmt. Von Datenträgern wie Disketten, Karten mit Magnetstreifen (EC- oder Kreditkarten), Fernsehgeräten, Festplatten usw. ferngehalten.
- Schützen Sie das Gerät vor Kälte und hohen Temperaturen (z.B. in geparkten Autos). Der Akku erreicht seine optimale Leistung nur bei Temperaturen zwischen 15°C - 25°C. Nicht ins Feuer werfen!
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, verbiegen Sie es nicht. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den HXS 900 NFC.
- Versuchen Sie nicht, das Gehäuse zu öffnen. Das Gerät darf nur vom XORO-Kundendienst repariert werden.



DE - 9

- Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen. Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen. Auslaufende Batterien-Säure nicht berühren.
- Das Gerät darf nicht mit Wasser/Feuchtigkeit in Berührung kommen. Scharfe Reinigungsmittel können das Gehäuse beschädigen.
- Das Gerät ist für den Einsatz in privaten Haushalten konzipiert.
- Das Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder geeignet.
- Die Leistung von drahtlosen Verbindungen kann abhängig von den verwendeten Geräten und Umgebungsbedingungen variieren. Die MAS Elektronik AG übernimmt keine Haftung, falls es durch die Verwendung des HXS 900 NFC zu Datenverlust oder nicht autorisierten Zugriff auf Daten kommt.
- Netzteil und Lautsprecher erwärmen sich während des Betriebs. Decken Sie Netzteil und Lautsprecher nicht ab, um Hitzstau zu vermeiden.
- Betreiben/Laden Sie den Lautsprecher nur über das mitgelieferte Netzteil oder über einen USB-Anschluss. Beachten Sie die Spannungsangaben auf den Typenschildern!
- Wenn ein Gerät längere Zeit mit erhöhter Lautstärke betrieben wird, kann dies zu Schäden am Hörvermögen führen!
- Das Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer NICHT mit dem Hausmüll entsorgt werden! Bitte entsorgen Sie Gerät und Verpackung den Vorschriften entsprechend.



Technische Daten

Ausgangsleistung: 2,5+2,5+5W (RMS), Spannungsversorgung: Eingebauter Li-Ion Akku (2x 2500mAh/3,7V)/USB Kabel (5V 650mA)/Netzteil (9,5V/1500mA), CSR Bluetooth v4.0, Betriebstemperatur: 10°-30°C



DE - 10

Kontakt mit dem Xoro-Kundendienst aufnehmen

Per Telefon: 04161 800 24 24 (Mo.-Fr., 11.00Uhr bis 17.00Uhr)

Internet: www.xoro.de/service

E-Mail: support@ersservice.de

MAS Elektronik AG
Weidegrund 3
21614 Buxtehude
Deutschland

Wir helfen Ihnen gerne bei Fragen zur Bedienung oder falls Probleme mit Ihrem Gerät auftreten.

Gewährleistung

Sofern die Produkte im Zeitpunkt des Gefahrübergangs nicht die vereinbarte Beschaffenheit haben, ist die MAS Elektronik AG nach ihrer Wahl zur

Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung berechtigt. Die Gewährleistung für Verschleißteile (z.B. Akkus und Batterien) beträgt 6 Monate. Die Mängelansprüche werden entsprechend der aktuellen gesetzlichen Gewährleistung erfüllt. Die Gewährleistung gilt nur in dem Land, in dem das Produkt gekauft wurde.

Folgendes ist von der Gewährleistung ausgeschlossen: Schäden an der Politur, den Zubehörteilen, den Batterien, unfallbedingte Schäden, Schäden durch Missbrauch, Schmutz, Wasser, Batterieauslauf, Fälschung. Die MAS Elektronik AG haftet nicht für vom Kunden mit dem Gerät eingesandtes produktfremdes Zubehör (z.B. DVDs, Festplatten, Flash-Speicher, Batterien).

Für eine ordnungsgemäße und reibungslose Abwicklung von Gewährleistungsfällen / Reparaturen benötigen Sie eine RMA-Nummer. Diese erhalten Sie im Internet unter <http://www.xoro.de/service/> oder telefonisch (siehe oben).






ENG - 1


XORO HX3 900 NFC

ENGLISH

Overview

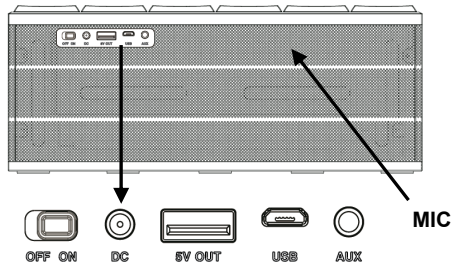

- OFF | ON:** Power Switch
- DC:** Connector for Power Supply Unit.
- 5V OUT:** USB-Port for charging your mobile devices
- USB:** Micro USB-Port to charge the speakers internal Battery
- AUX:** 3,5mm Stereo Jack
- MIC:** Microphone

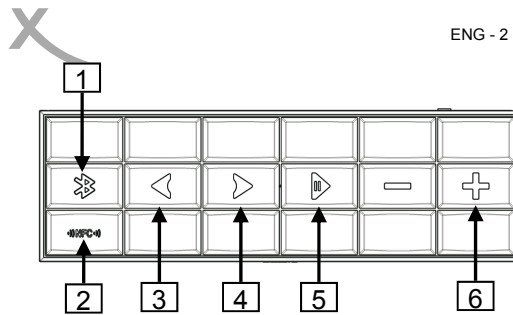

1. Status LED
2. NFC Area
3. Previous Title
4. Next Title
5. Play/Pause. Answer incoming calls.
6. Decrease (-) or increase (+) Volume.

Note: The buttons 3-6 are touch-sensitive. You do not need to press the buttons. Just touch it carefully with your fingers. The buttons 3,4 and 5 are only available if Bluetooth connection is in use and your Bluetooth-Device supports those functions.


Volume-Control of the speaker and your Bluetooth-Device are independent.

**Status LED**

LED	Condition
red	<u>Flashing</u> : Low Battery. Please recharge Battery <u>Solid</u> : Charging in progress
green	<u>Flashing</u> : Ready for new Bluetooth Connection <u>Solid</u> : Bluetooth Connection established

Charging the integrated Battery

There are two ways to charge the Battery:

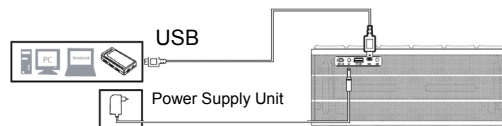



Do not use USB and Power Supply Unit to charge Battery at the same time.



1.) Charging the Battery using the Power Supply Unit
Connect the Power Supply Unit to the Speaker (**DC**).
Connect the Power Supply Unit to a Mains Socket.
Charging the Battery takes approx. 6 hours. Once the
Battery is fully charged, the Status LED turns off (if
Power Switch is set to **OFF**).

2.) Charging the Battery using USB-Connection
Connect the Speaker (**USB**) to a USB-Port
(Computer, Laptop etc.)
Charging the Battery takes approx. 11 hours. Once
the Battery is fully charged, the Status LED turns off.

Because the current supplied by an USB-Port is
limited, charging by USB takes more time and the
Power Switch must be set to **OFF**.





Bluetooth Connection


- Set the Power Switch to **ON**.
- Wait until the Status LED is flashing green.
- Make sure the device's Bluetooth is activated and search for the speaker. (This is usually found under the "setup", "connect" or "Bluetooth" menu on your device).
- Follow your device's instruction guide on pairing.
- The Bluetooth Speaker will be recognised by the name "XORO HXS900". Accept the pairing by pressing "OK" or "YES" and confirm with the PIN "0000" (if PIN is required).

Your device will confirm pairing once completed.
Should pairing be unsuccessful, switch off/on the speaker and try again.

The Bluetooth-Speaker support the following Bluetooth Profiles:

- *A2DP*
- *AVCRP*
- *HSP*
- *HFP*
- *aptX*

Using NFC to connect to the Speaker

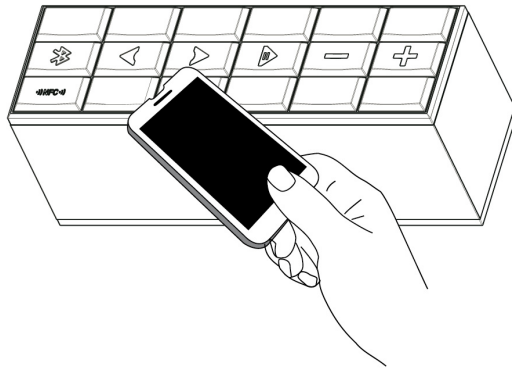

Please activate the NFC function of your Bluetooth device. Bring your Bluetooth device close to the speaker's NFC-Area. Your Bluetooth device will ask you whether you want to pair the speaker, confirm by "Yes" or "OK", then the pairing process is completed. Please read the instruction manual of your Bluetooth-Device.


Make a call

When you make a call from your mobile phone, the call will be (according to your phone's settings) automatically transferred to the speaker. Please refer to the manual of your mobile phone.

Audio Input

Audio Input can be used for audio input from a device that does not support Bluetooth function (MP3 Player, Notebook etc.)

- connect the speaker and your audio-source via the Audio-Cable.
- Set the Switch of the Bluetooth-Speaker to **ON**.

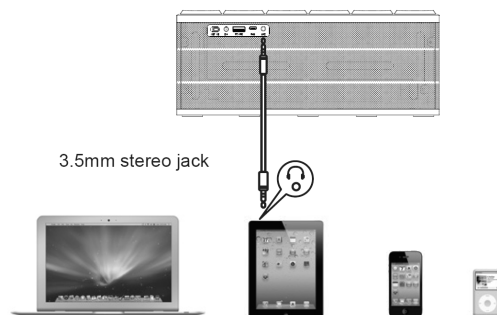



Charging of mobile Devices

You can connect your mobile devices to **5V OUT** (USB Port) to charge their batteries.

- Set the Power Switch to **ON**.
- Connect your mobile device to **5V OUT** using an appropriate USB-Cable.

Output: 5V DC, max. 1000mA

Safety Instruction

- The radio wave of this Bluetooth Speaker may impair the operation of other electric or medical devices. **Keep this Bluetooth Speaker at least 60cm from pacemakers or other medical devices.** Switch off the device in areas where the use is prohibited (For example: Aircraft, medical facilities, refuelling points or close to automatic controlled devices.)
- Keep the Speaker away from hard disc drives, floppy discs, credit cards and other objects that can be damaged by magnetic fields.
- Leaving the Device in hot or cold places, such as in a closed car in summer or winter conditions, will reduce the capacity and lifetime of the integrated battery. Always try to keep the battery between 15°C and 25°C (59°F and 77°F). A device with a hot or cold battery may not work temporarily, even when the battery is fully charged.

- Keep batteries out of reach of small children. If swallowed, consult a health professional immediately. Should a battery leak, the device may become damaged. Clean the battery compartment immediately, avoiding contact with your skin.
- If the device is not used for a long period of time, the battery may lose its charge. Please recharge the battery.
- Do not attempt to open the Bluetooth Speaker, the rechargeable battery or the battery pack.
- Do not dispose the Speaker in a fire as the internal batteries may explode.
- Do not drop, crush, bend, or apply excessive force to the device.
- Clean the unit with a soft cloth. Never use solvents.
- The unit must only be opened by qualified personnel.
- Keep the Speaker away from water. It is not water proof!
- Speaker and Power Supply unit may get warm during normal operation. Do not cover the device to avoid overheating.
- Check your Mains Voltage before you connect the Power Supply Unit.
- This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life, shall be disposed of separately from your household waste.

**Technical Data**

Output Power: 2,5+2,5+5W (RMS), Supply: Integrated Li-Ion Battery (2x 2500mAh/3,7V)/USB Cable (5V 650mA)/Power Supply Unit (9,5V/1500mA), CSR Bluetooth v4.0, Operating Temperature: 10°-30°C



ENG - 10



Warranty

In case the products delivered are not free from defects in material or workmanship, MAS

Elektronik AG has the right to either repair or replace the defective product at its choice. The warranty for wearing parts (e.g. rechargeable batteries) is limited to 6 months. MAS Elektronik AG is not liable for any accessories not belonging to original package content such as DVDs, hard disc drives, Flash storage devices, batteries, etc. This limited warranty covers the warranty requirements set by authorities in your country. This limited warranty is valid in the country the product was purchased only. For a correct and frictionless completion of warranty or repairs you need a RMA No. You may obtain a RMA on the internet at www.xoro.de or by telephone.

MAS Elektronik AG
Weidegrund 3
21614 Buxtehude
Germany

Support: support@ersservice.de
Hotline: +49 (0) 4161 800 24 24





Konformität

Dieses Gerät wird mit folgender Funkausstattung geliefert: Bluetooth

Hiermit erklärt die MAS Elektronik AG, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der RTTE Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Konformitätserklärung erhältlich unter: www.xoro.de/downloads

Declaration of conformity

The following wireless features are delivered with this device: Bluetooth

MAS Elektronik AG hereby declares that this device conforms to the fundamental requirements and the remaining relevant regulations of the 1999/5/EC RTTE directive.

Declaration of conformity are available at www.xoro.de/downloads

