

Hinweise zur Länderauswahl (Windows Geräte-Manager)

HWL 155N



Hinweise zur Länderauswahl

Einleitung

Der XORO HWL 155N unterstützt die WLAN-Kanäle 1 bis 14.

Da in einigen Ländern die Verwendung bestimmter Kanäle eingeschränkt ist, gibt es im Windows-Gerätetmanger die Möglichkeit, die Verwendung bestimmter Kanäle zu deaktivieren.

Sollte Windows bei Verwendung des HWL 155N bestimmte WLAN-Netzwerke nicht in der WLAN-Liste anzeigen, kann eine falsche Länder-Einstellung die Ursache sein.


Länder-Einstellung prüfen

Hinweise:

- Für diesen Vorgang benötigen Sie lokale Administrator-Rechte.
- Diese Anleitung zeigt Abbildungen von Windows 10. In anderen Windows-Versionen kann die Darstellung abweichend sein.

1) Geräte-Manager öffnen

Es gibt unterschiedliche Wege, den Geräte-Manager zu öffnen. Sie können z.B. die Tastenkombination **Win+X** auf der Tastatur drücken oder mit der rechten Maustaste auf die Windows-Schaltfläche auf der Task-Leiste klicken. Klicken Sie dann im Kontext-Menü auf den Eintrag **Geräte-Manager** an. Bestätigen Sie anschließend den Hinweis der Benutzerkontensteuerung oder geben Sie das benötigte Kennwort ein.

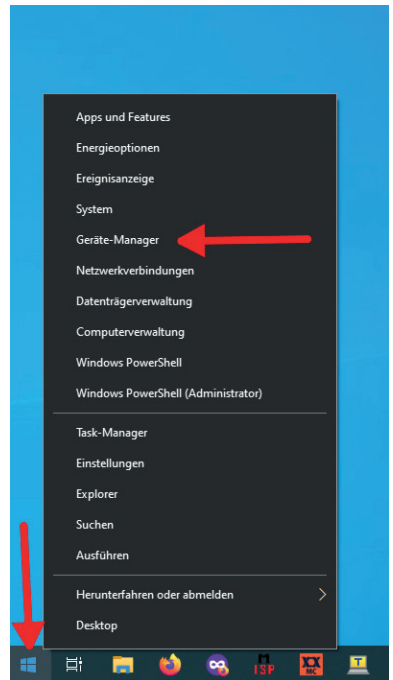

Hinweise zur Länderauswahl



2) Ländereinstellung prüfen

Klappen Sie die Liste **Netzwerkadapter** auf, klicken Sie doppelt auf den Eintrag **802.11n USB Wireless LAN Card**.

Klicken Sie auf **Erweitert**, wählen Sie die Eigenschaft **Country Region (2.4GHz)** aus. Für Deutschland muss der Wert **#1 (1 - 13)** ausgewählt werden.

Schließen Sie das Fenster **Eigenschaften von 802.11n USB Wireless LAN Card** durch einen Klick auf die Schaltfläche **OK**.

Hinweis: In Deutschland ist nur die Verwendung der Kanäle 1 bis 13 zulässig.

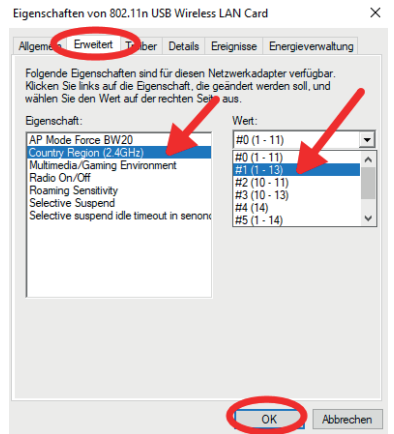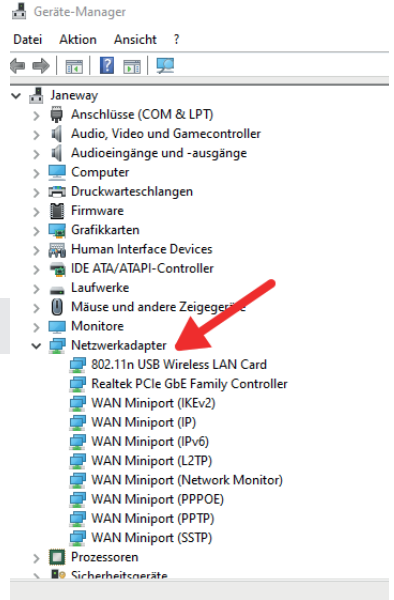

XORO by MAS Elektronik AG

Weidegrund 3
21614 Buxtehude
Deutschland

www.xoro.de



DE:
FS:

V1
-